

## ESPECIFICACIONES GENERALES

# ENROLLADOR DE CABLES



**EC-500**


### DATOS

Tipos de Carrete	C-500 o similar
Velocidad de enrollado	4 – 6 km/hr
Req. Hidráulico Min.	2500 psi@15 gpm
Capacidad Máxima.	500 m cable 2 1/2"

### Descripción

Enrollador de cables Heavy Duty para minería a rajo abierto. Diseñado para ser montado en la Hoja de un cargador frontal. Baja velocidad/ alto torque. El giro del carrete es regulado hidráulicamente para que la tensión no dañe el cable.

### DIMENSIONES GENERALES

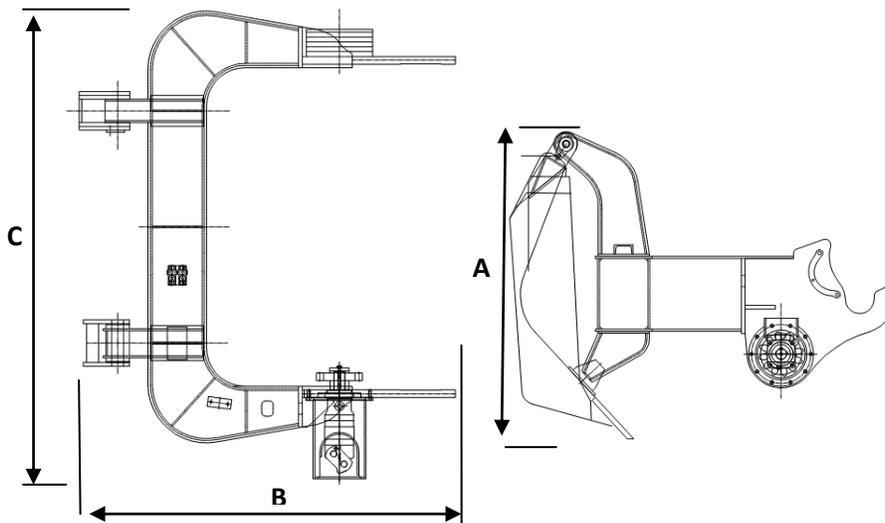

A	1450 mm
B	1950 mm
C	2250 mm

### FORMA "C"



### NUEVAS CARACTERISTICAS



CADENA DE BLOQUEO



CUBRE MOTOR MEJORADO



BLOQUEO DE CARRETE

Distribuye:

C-0003

# ENROLLADOR DE CABLES



EC-500

**MTM**  
MINING EQUIPMENT DIVISION